


PA 1000 E


Vollverstärker

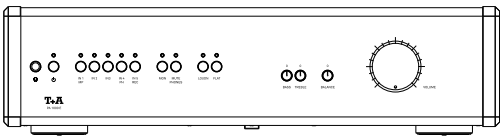

Audiodaten Endstufen (LS-Ausgang)		
Nennleistung pro Kanal	4 Ohm / 8 Ohm	2 x 250 Watt / 2 x 140 Watt
Impulsleistung pro Kanal	4 Ohm / 8 Ohm	2 x 400 Watt / 2 x 220 Watt
Frequenzgang	(+0 -3dB)	1 Hz - 60 kHz
Klirrfaktor / Intermodulation		< 0,004 % / < 0,004 %
Audiodaten Vorverstärker (PRE, REC)		
Frequenzgang / Klirrfaktor		1 Hz - 300 kHz / 0,0025 %
S/N Abstand / Kanaltrennung		108 dBA / > 82 dB
Eingänge	5 x asymm. (RCA) 2 x symm. (XLR)	250 mV _{eff} ... 3 V _{eff} / 20 kOhm 500 mV _{eff} ... 6 V _{eff} / 5 kOhm
Ausgänge	2 x asymm. (RCA)	PRE OUT, REC OUT 2,5 V _{eff} / 50 Ohm; Kopfhörer 6,3 mm Klinke > 32 Ohm
Optionale Ausstattung		einsteckbares Phonomodul MM, 1 - 5 mV, 16 Kapazitäten einsteckbares Phonomodul MC, 60 - 1000 µV, 16 Impedanzen
Fernbedienung		über MP 1000 E oder optionales Fernbedienungsset FBS 2000
Netzanschluss / Standby		220-230 V oder 110-115 V, 50-60 Hz, 600 Watt / < 0,3 Watt
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht		44 x 11,5 x 38 in cm / 14 kg

R 1000 E

Receiver

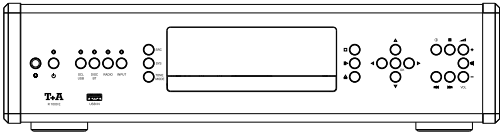

Audiodaten Enstufen (LS-Ausgang)		
Nennleistung pro Kanal	4 Ohm / 8 Ohm	2 x 180 Watt / 2 x 115 Watt
Impulsleistung pro Kanal	4 Ohm / 8 Ohm	2 x 300 Watt / 2 x 180 Watt
Frequenzgang	(+0 -3dB)	1 Hz - 60 kHz
Klirrfaktor / Intermodulation		< 0,004 % / < 0,004 %
Audiodaten Vorverstärker (PRE, REC)		
Frequenzgang / Klirrfaktor		1 Hz - 250 kHz / 0,0022 %
S/N Abstand / Kanaltrennung		106 dBA / > 90 dB
Ausgänge		
Analog	3 x asymm. (RCA)	PRE OUT, LINE OUT, SUB 2,5 V _{eff} / 50 Ohm; Kopfhörer 6,3 mm Klinke > 32 Ohm
Digital	1 x coax	IEC 60958 (CDDA/LPCM)
Eingänge		